
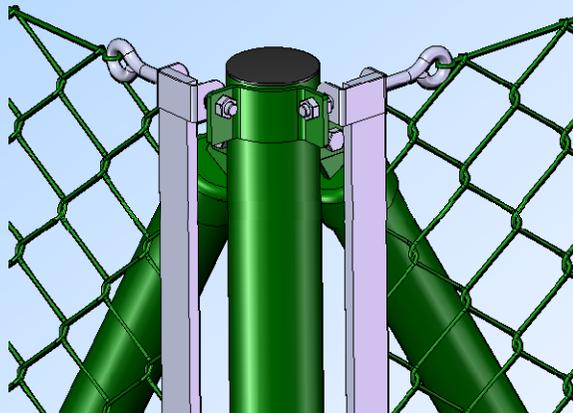


Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Garten verzinkt*

Technische Daten:


- Zaunhöhe 1m
- Säulenmaterial: Konstruktionsrohr mit 2mm Wandstärke
- Qualitätsstahl ST33-0 (EN 10305, DIN 2458/1615)
- keine PVC Teile
- alle Teile geschweißt und in einem Stück feuerverzinkt
- Hauptsäule Rundrohr \varnothing 60mm
- Stütze Rundrohr \varnothing 48mm

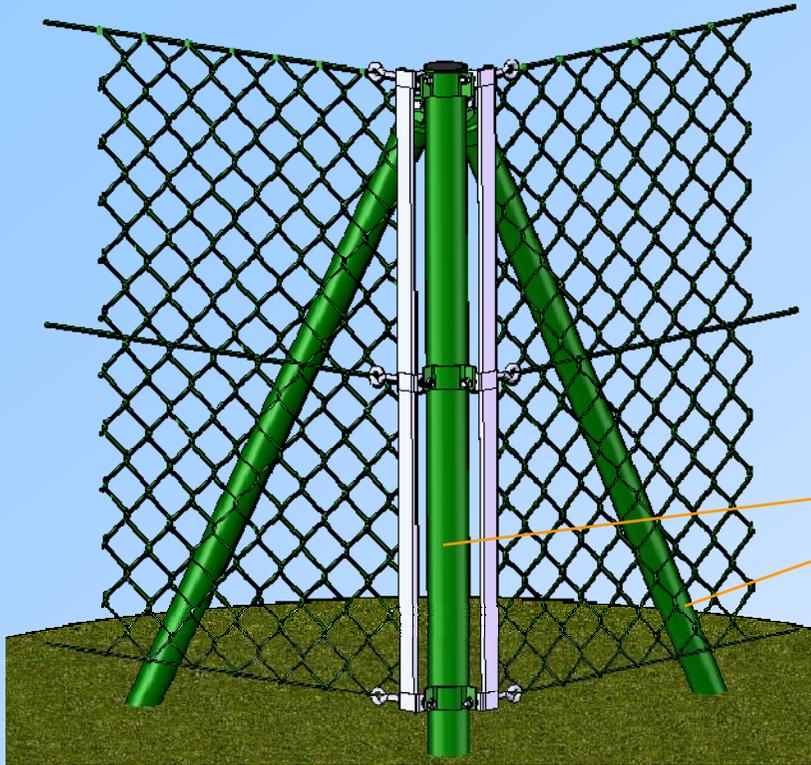


- Edelstahl A2 Spannteile
- Gummikappenabdeckung

Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Garten verzinkt*

- ca. jede 10. Säule wird als Hauptsäule ausgeführt

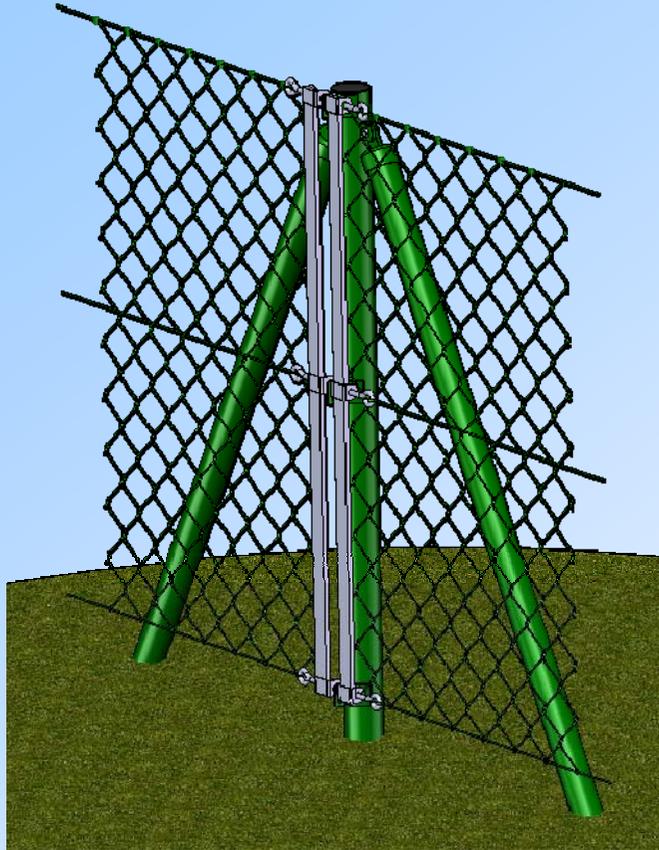

- Zwischensäule Rundrohr Ø 40mm
- Säulenabstand max. 3,0m

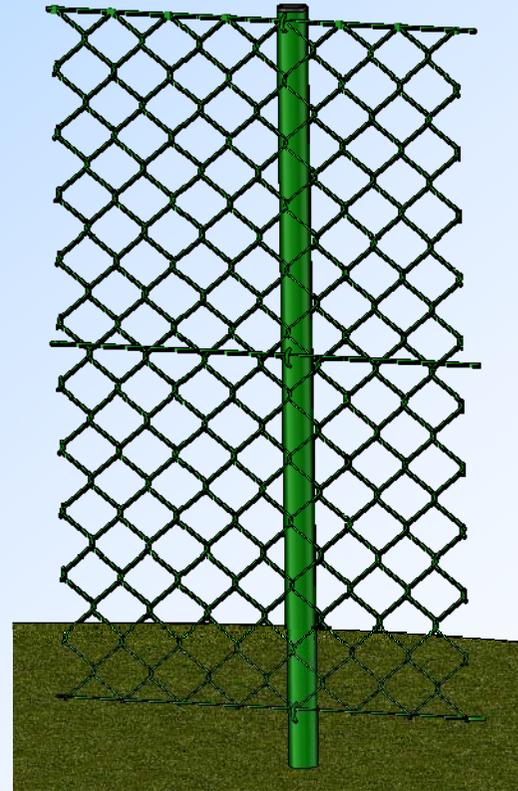

Drahtgeflechtzäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe


ZAUNBAU
SECURO

Telefon 03339/23 275 - www.securo-zaunbau.at


Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Garten verzinkt*

Fundamente:

- Hauptsäulen werden in frostsicheren Betonfundamenten versetzt
- Zwischensäulen werden in Betonpunktfundamenten versetzt

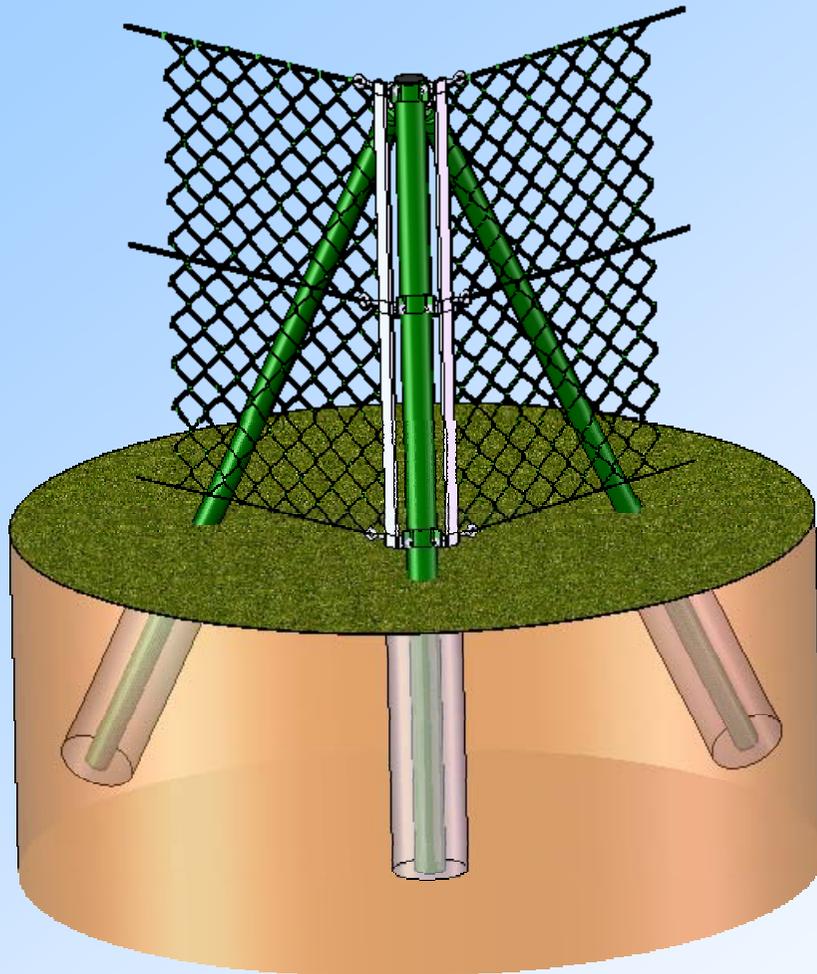

Systemskizze

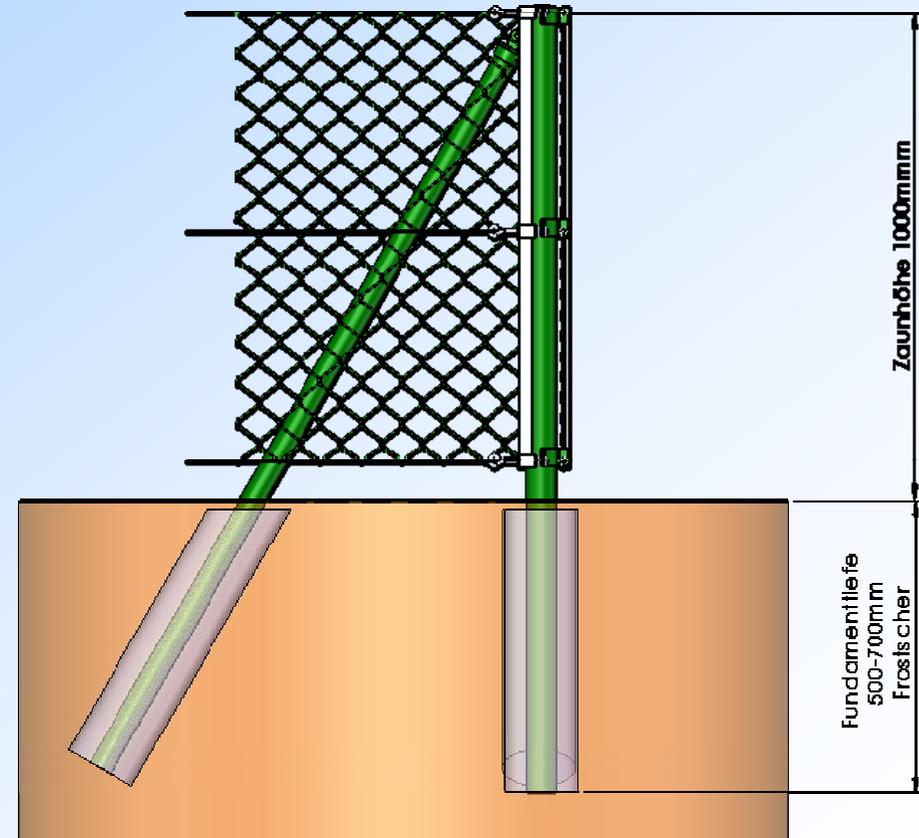


Drahtgeflechtzäune Industriezäune Sportplatzzäune Wildschutzzäune Toranlagen E-Antriebe

ZAUNBAU
SECURO

Telefon 03339/23 275 - www.securo-zaunbau.at

Beschreibung Maschengeflechtszaun *System Securo Garten verzinkt*

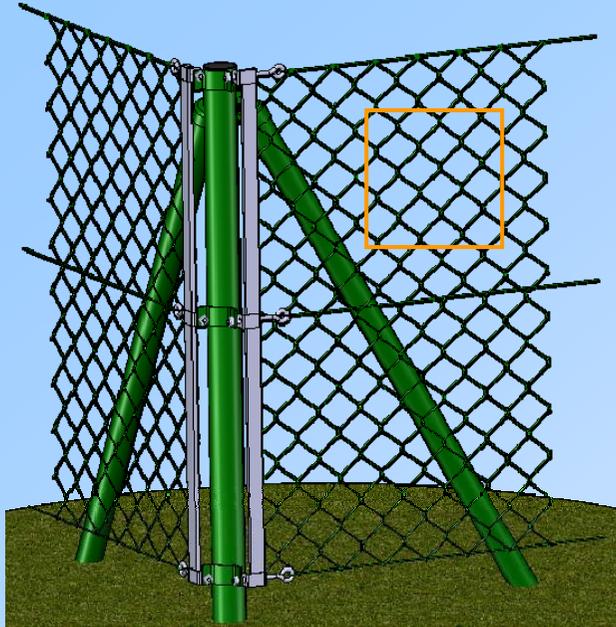

Geflecht:

- Maschengeflecht 60/60/2,5
- verzinkter Drahtkern
- grün beschichtet
- Aussendurchmesser 2,5mm
- auf 3 Reihen Spanndraht aufgenäht
- mit Klammern geheftet

